

K nadvládě nad soupeři nestačí jen čistá síla, ale také absolutní adaptabilita. Ovladač Razer Serval, který disponuje funkcemi klasických ovladačů herních konzolí, pozdvihne zábavu z hraní her na zařízeních se systémem Android na zcela novou úroveň. Při vývoji tohoto herního ovladače, navrženého pro TV Razer Forge, s podporou systému Bluetooth byla věnována stejná pozornost preciznosti a ergonomice, jako tomu bylo u tak oceňovaných ovladačů herních konzolí značky Razer.

Díky nastavitelnému hernímu klipsu pro mobilní telefony lze ovladač Razer Serval využít pro celou řadu funkcí, čímž se stává tou nejvhodnější volbou pro hry na zařízeních se systémem Android.

OBSAH

1. OBSAH BALENÍ / SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY.....	4
2. REGISTRACE / TECHNICKÁ PODPORA	5
3. VZHLED A USPOŘÁDÁNÍ SOUČÁSTÍ	6
4. PÁROVÁNÍ S TV RAZER FORGE	9
5. PÁROVÁNÍ S MOBILNÍMI TELEFONY SE SYSTÉMEM ANDROID.....	13
6. PÁROVÁNÍ S VÍCE ZAŘÍZENÍMI	15
7. PŘÍSLUŠENSTVÍ.....	18
8. OBNOVENÍ PŮVODNÍHO NASTAVENÍ	20
9. PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ	21

1. OBSAH BALENÍ / SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY

OBSAH BALENÍ

- Razer Serval
- Pouzdro na baterie
- 2 baterie AA
- Kabel s koncovkami USB a mikro USB
- Odnímatelný herní klips
- 2 pryžové hlavice analogových joysticků
- Důležité produktové informace

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY

- Android (mobilní zařízení se systémem Android 4.2 / TV Razer Forge)
- Režim připojení prostřednictvím kabelu: port USB 2.0
- BEZDRÁTOVÝ REŽIM: Bluetooth 3.0® nebo vyšší


2. REGISTRACE / TECHNICKÁ PODPORA

REGISTRACE

Pokud se přihlásíte ke svému účtu na Razer Synapse, můžete v reálném čase zjistit, jak dlouhá záruční doba se vztahuje na Vámi zakoupené produkty. Pokud máte zájem o bližší informace o účtu Razer Synapse a jeho funkcích, navštivte webové stránky www.razerzone.com/synapse.

Pokud již máte uživatelský účet Razer Synapse založený, zaregistrujte svůj produkt kliknutím na svou e-mailovou adresu v aplikaci Razer Synapse a na rozbalovacím seznamu zvolte položku *Warranty Status (záruční status)*.

Pokud si chcete zaregistrovat svůj produkt online, navštivte webové stránky www.razerzone.com/registration. Prosím pamatujte, že pokud se zaregistrujete přes webové stránky, nebudete si moci prohlížet záruční status.

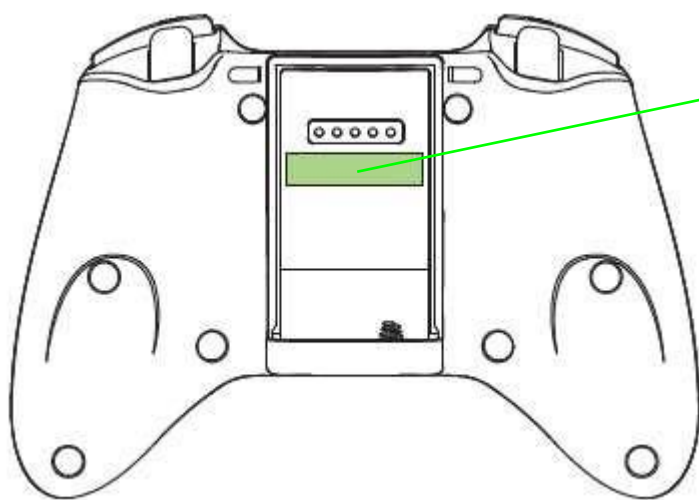


Zde je uvedeno sériové číslo
Vámi zakoupeného výrobku.

TECHNICKÁ PODPORA


Výhody, které získáte:

- 1letá omezená záruka výrobce.
- Bezplatnou online technickou podporu na webových stránkách www.razersupport.com.


3. VZHLED A USPOŘÁDÁNÍ SOUČÁSTÍ

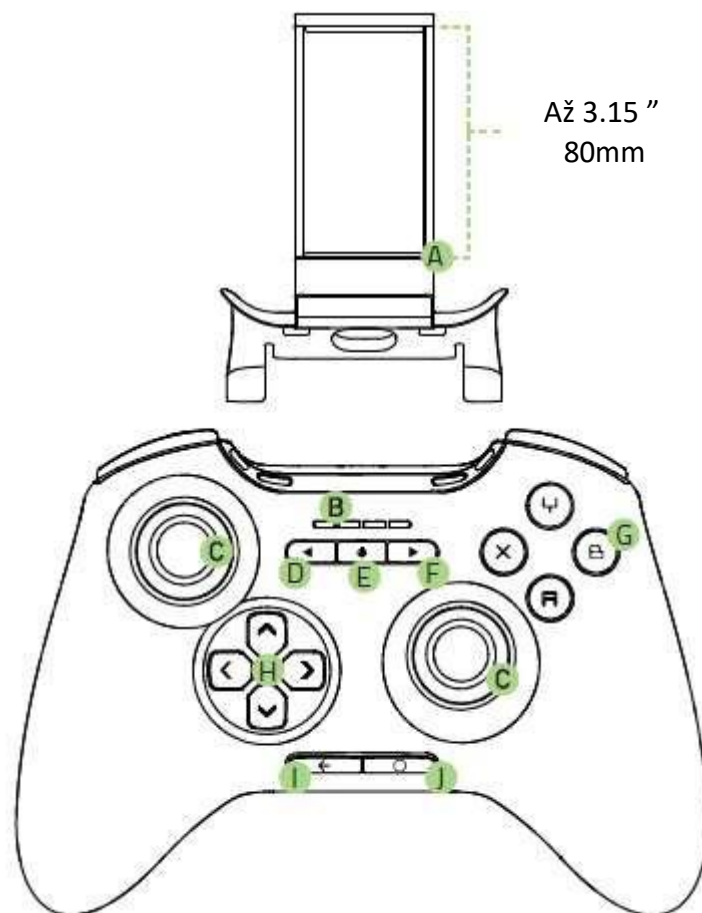

- A. Odnímatelný herní klips
- B. Indikátor stavu
- C. Analogové joysticky
- D. Tlačítko pro výběr
- E. Tlačítko zapínání / vypínání
- F. Spouštěcí tlačítko
- G. Akční tlačítka
- H. Směrové tlačítko
- I. Tlačítko návratu zpět
- J. Tlačítko pro návrat na výchozí obrazovku


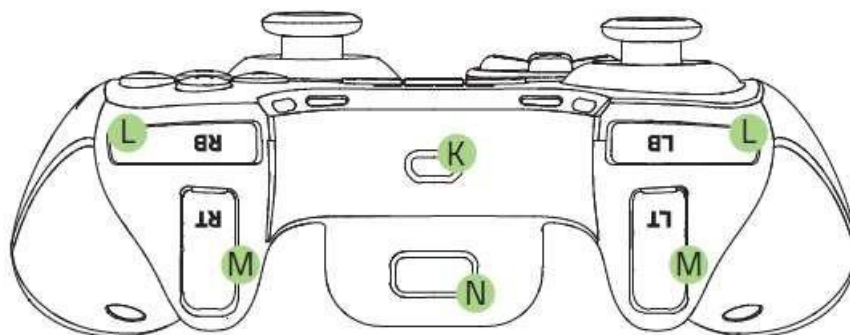


- K. Port mikro USB
- L. Horní zadní tlačítka
- M. Spodní zadní tlačítka
- N. Pouzdro na baterie



- O. USB kabel
- P. Baterie

Základní popis ovladače

Tlačítko	Funkce
 Směrové tlačítko	Stiskem do příslušných směrů se lze pohybovat po výchozí obrazovce.
 Tlačítko pro výběr	Při hraní slouží toto tlačítko k výběru položky nebo funkce.
 Tlačítko zapínání	Toto tlačítko slouží k zapnutí či vypnutí ovladače nebo jeho přepnutí do pohotovostního režimu.
 Spouštěcí tlačítko	Při hře toto tlačítko slouží především ke spuštění nebo pozastavení hry.
 Tlačítko návratu zpět	Stiskem tohoto tlačítka se lze vrátit na předchozí obrazovku nebo zrušit předchozí úkon.
 tlačítko pro návrat na výchozí obrazovku	Stiskem tohoto tlačítka opustíte aktuální aplikaci a vrátíte se na výchozí obrazovku.

Stavové kontrolky LED

Stav	Popis
 (Žádná nesvíí)	Ovladač je vypnutý nebo v pohotovostním režimu
 (Všechny blikají)	Párování se zařízením se systémem Android
 (Jedna svítí)	Ovladač připojen a přiřazen jako odpovídající herní ovladač
 (Jedna bliká)	Upozornění na nízký stav baterie

4. PÁROVÁNÍ S TV RAZER FORGE

1. Do pouzdra na baterie vložte baterie a nasadte je do ovladače.



Poznámka: Používejte pouze 2 alkalické baterie AA. Použití baterií, které nebyly společností Razer schváleny, může způsobit poškození přístroje anebo vážný fyzický úraz uživatele. 00105}


2. Zapněte ovladač stiskem tlačítka **zapínání** na alespoň 3 vteřiny.




3. Stáhněte si a spusťte aplikaci Forge TV Remote na kompatibilní telefon či tablet se systémem Android nebo iOS.




4. Pomocí aplikace Forge TV Remote si otevřete výchozí obrazovku své TV Forge, otevřete složku **Settings (nastavení) > Remote & accessories (dálkové ovladače a příslušenství)** a vyberte možnost **Add accessories (přidat příslušenství)**. (Proces se může u různých zařízení se systémem Android a uzpůsobeným uživatelským rozhraním lišit.)

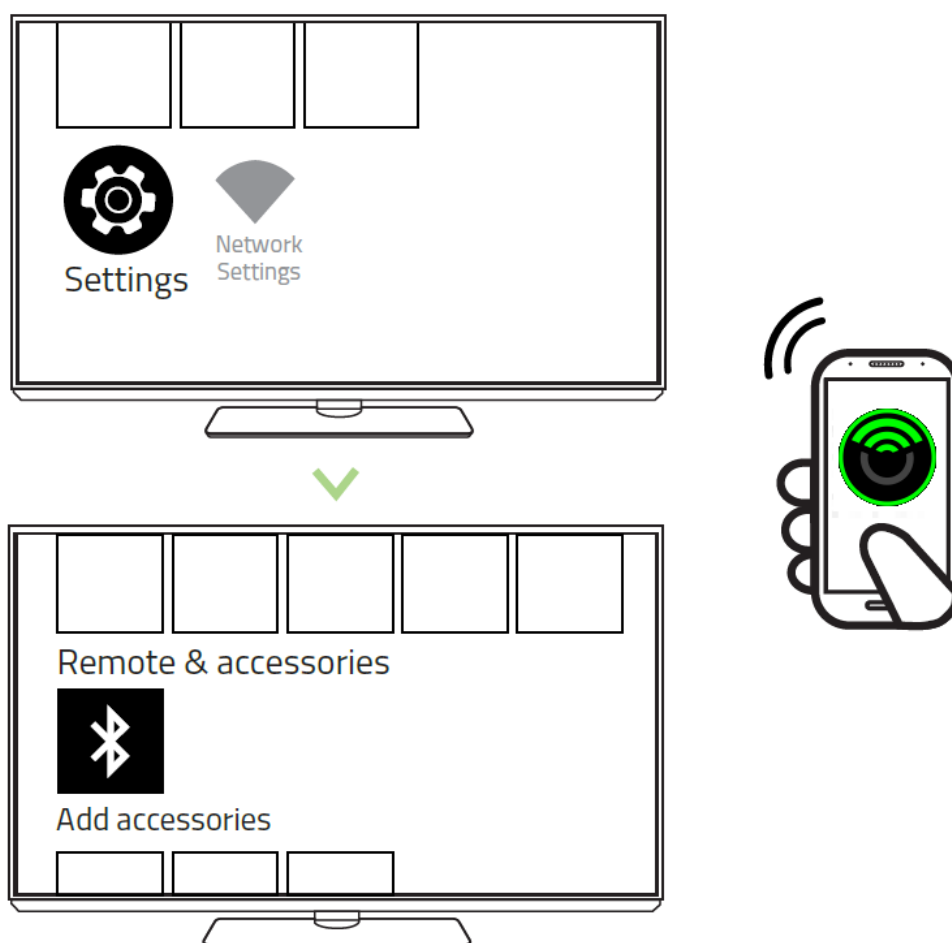

Aktivujte režim párování tak, že alespoň na 3 vteřiny stisknete současně tlačítko pro návrat na výchozí obrazovku a tlačítko pro návrat zpět ovladače.

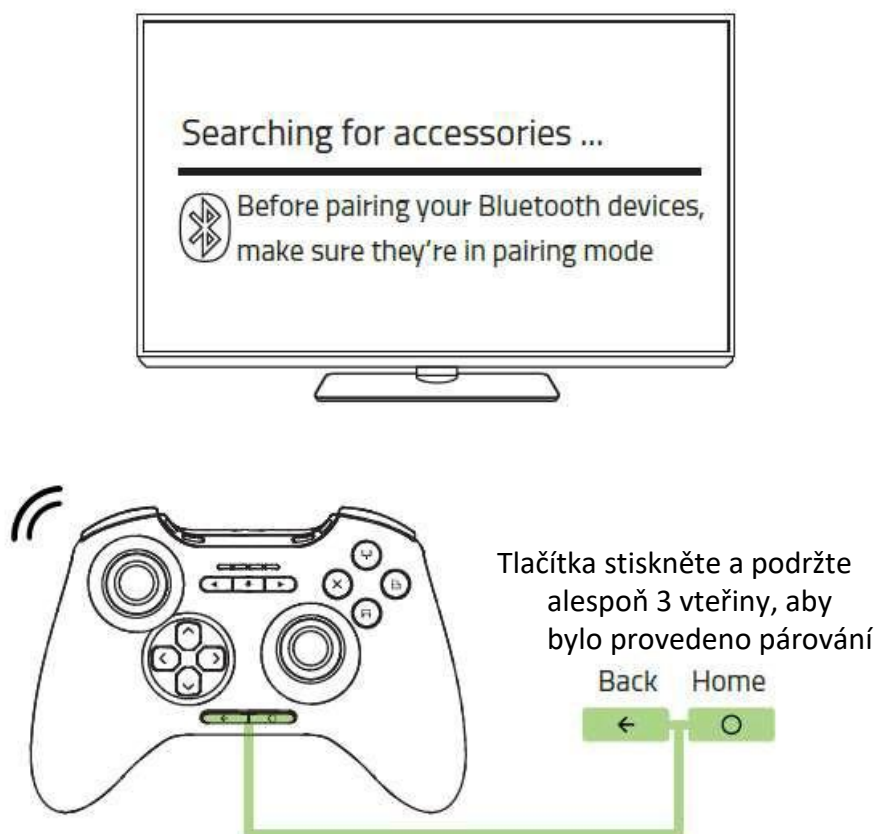


Všechny 4 kontrolky začnou blikat, což indikuje, že se ovladač pokouší spojit s TV Razer Forge. Po dokončení párování je potřeba tlačítko **zapínání** stisknout na půl vteřiny a ovladač tak zapnout.

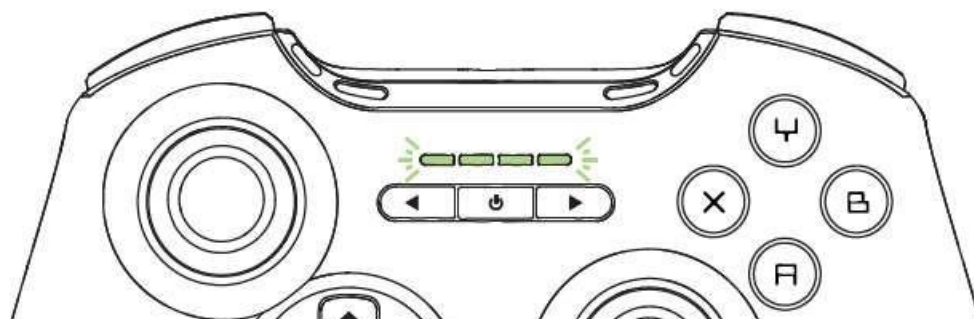

V případě následného párování s dalšími zařízeními stačí současně na 3 vteřiny stisknout současně tlačítko pro návrat na výchozí obrazovku a tlačítko pro návrat zpět ovladače.




Tlačítka stiskněte a podržte alespoň 3 vteřiny, aby bylo provedeno párování



POUŽITÍ REŽIMU PŘIPOJENÍ PROSTŘEDNICTVÍM KABELU (DOPLŇKOVĚ)


Spojte ovladač Razer Serval pomocí kabelu USB s portem USB své TV Forge.

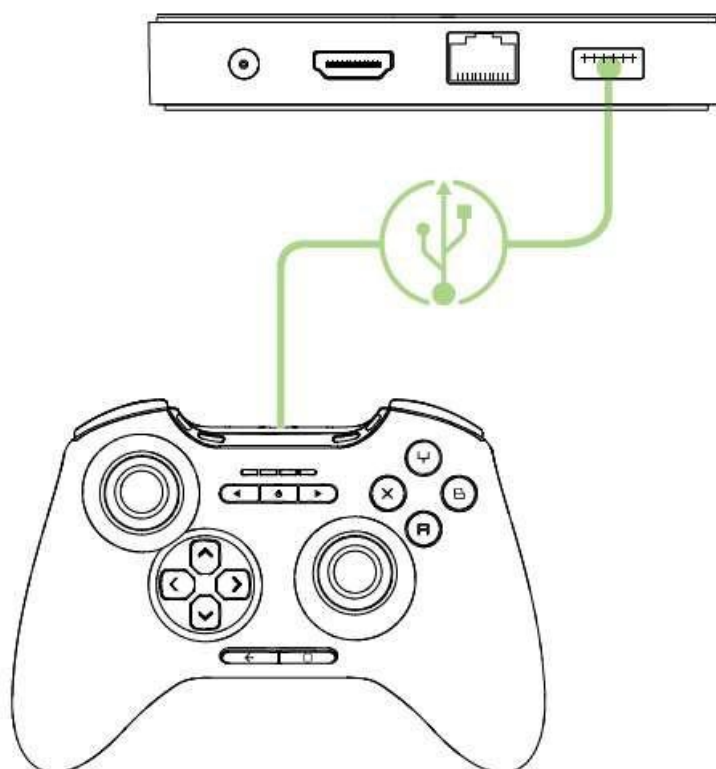

Nyní lze použít ovladač Razer Serval pro TV Razer Forge. Příjemnou zábavu!

5. PÁROVÁNÍ S TELEFONY SE SYSTÉMEM ANDROID

1. Otevřete výchozí obrazovku svého mobilního telefonu se systémem Android*, otevřete složku **Settings (nastavení) > Network Connections (síťová připojení)** (nebo **Wireless & Network (bezdrátová a síťová připojení)**), vyberte možnost **Bluetooth** a aktivujte ji. (Proces se může u různých zařízení se systémem Android a uzpůsobeným uživatelským rozhraním lišit.)

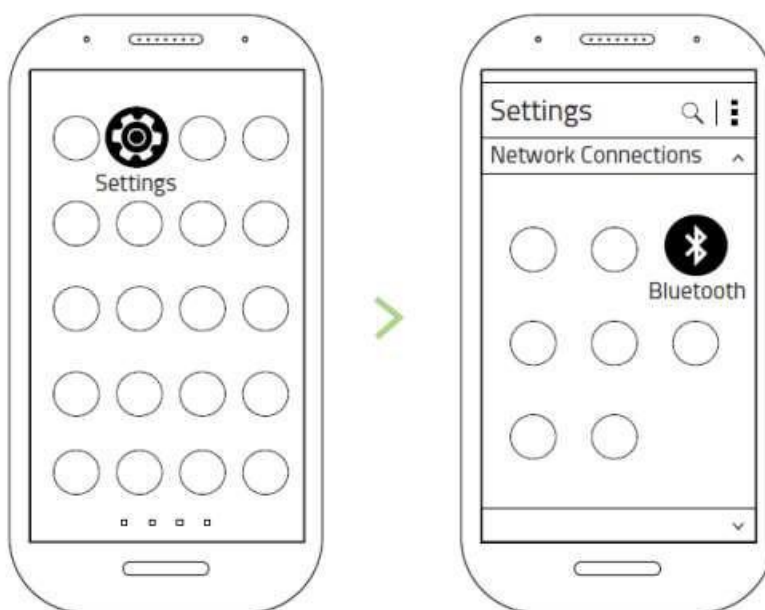

*Mobilní telefon se systémem Android není součástí balení.


2. Po zapnutí ovladače aktivujte režim párování tak, že alespoň na 3 vteřiny stisknete současně tlačítko pro **návrat** na výchozí obrazovku a tlačítko pro **návrat** zpět.



Tlačítka stiskněte a podržte alespoň 3 vteřiny, aby bylo provedeno párování



3. Po nalezení ovladače jej vyberte ze seznamu nalezených zařízení a počkejte, až se ovladač spáruje. Po dokončení párování je potřeba tlačítko **zapínání** stisknout na půl vteřiny a ovladač tak zapnout.

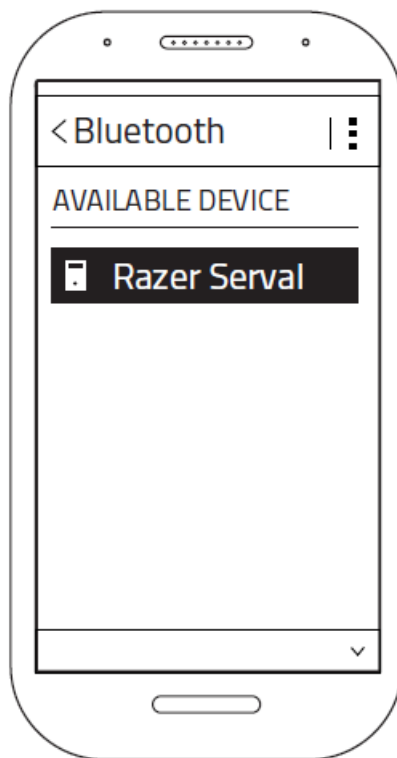


Nyní lze použít ovladač Razer Serval pro mobilní telefon se systémem Android. Příjemnou zábavu!

6. PÁROVÁNÍ S VÍCE ZAŘÍZENÍMI


Ovladač Razer Serval si dokáže zapamatovat až čtyři unikátní spárovaná zařízení; díky tomu lze snadno přepínat mezi různými zařízeními.

Postup uložení nedávno spárovaného zařízení po zapnutí ovladače Razer Serval:


1. Stiskněte a na méně než 3 vteřiny podržte tlačítko **zapínání** a hned vzápětí stiskněte **akční** tlačítko, které chcete danému zařízení přiřadit.

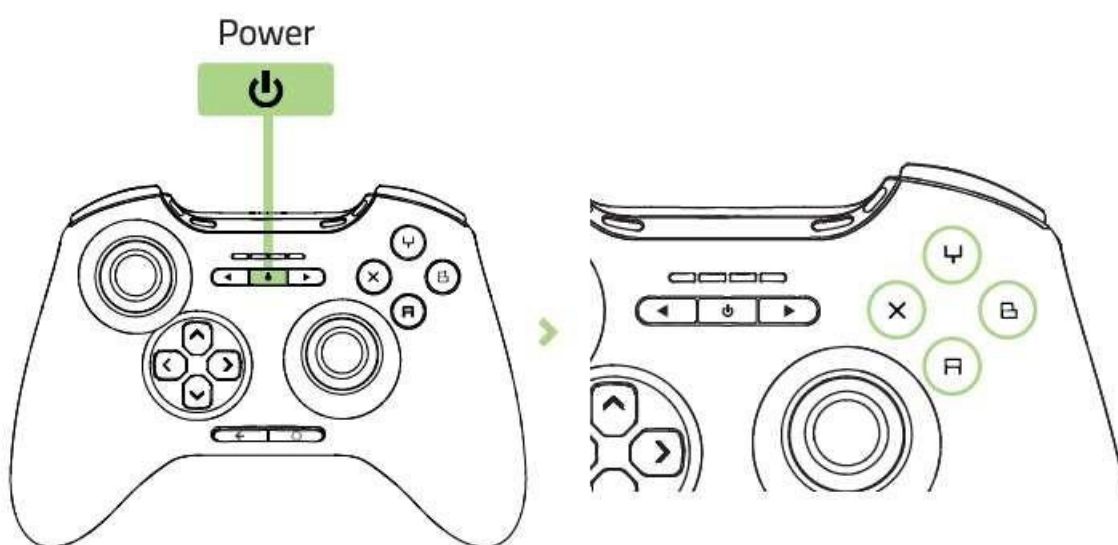

Úspěšné uložení je indikováno trojitým bliknutím příslušné kontrolky.

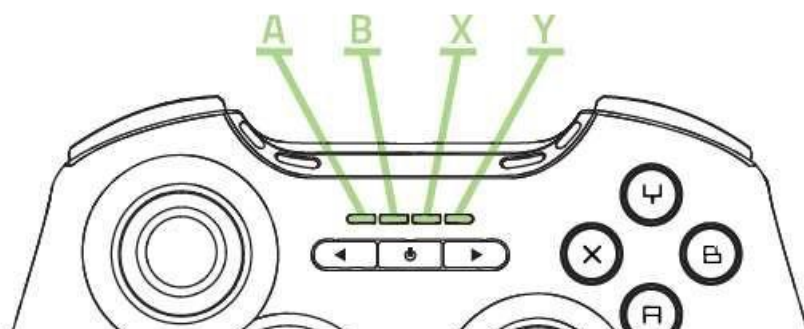

2. Pust'te tlačít'ko **zapínání**.

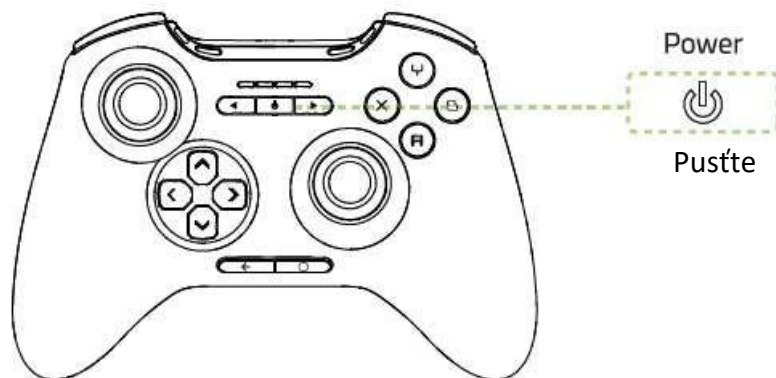


Nahrání uloženého zařízení:


1. Vypněte ovladač Razer Serval stisknutím tlačít'ka **zapínání** na alespoň 3 vteřiny.




2. Stiskněte a podržte příslušné **akční** tlačít'ko pro uložené zařízení

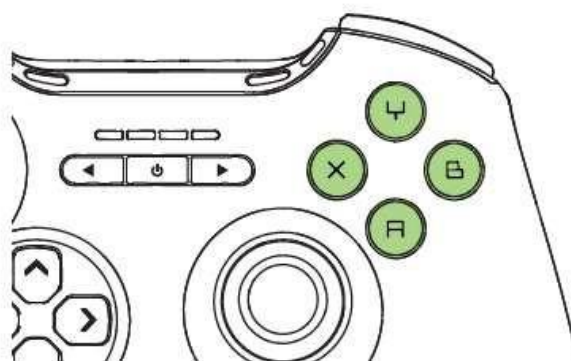

3. Stiskněte tlačítko **zapínání** na alespoň půl vteřiny a zapněte tak ovladač Razer Serval.

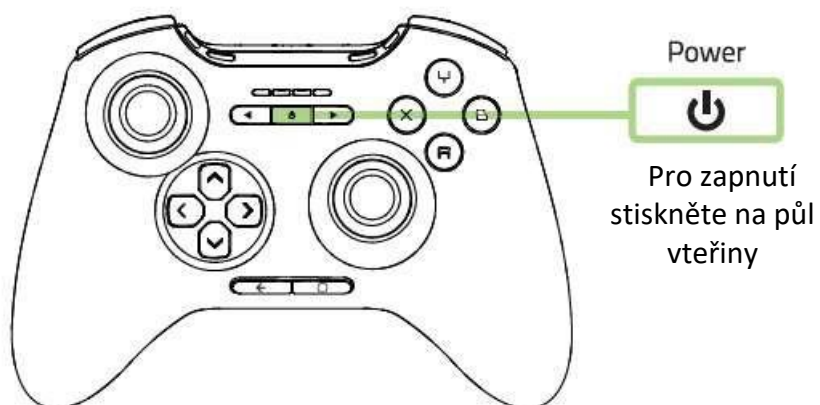

4. Uvolněte odpovídající **akční** tlačítko pro uložené zařízení.

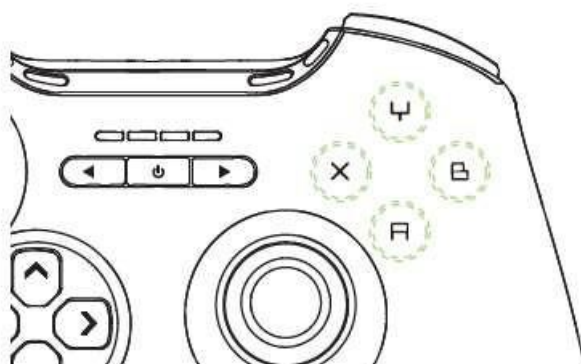

Nyní lze použít ovladač Razer Serval pro více zařízení. Příjemnou zábavu!

7. PŘÍSLUŠENSTVÍ


ODNÍMATELNÝ HERNÍ KLIPS

Pokud používáte telefon se systémem Android, nasadte na ovladač herní klips.


Krok 1



Krok 2

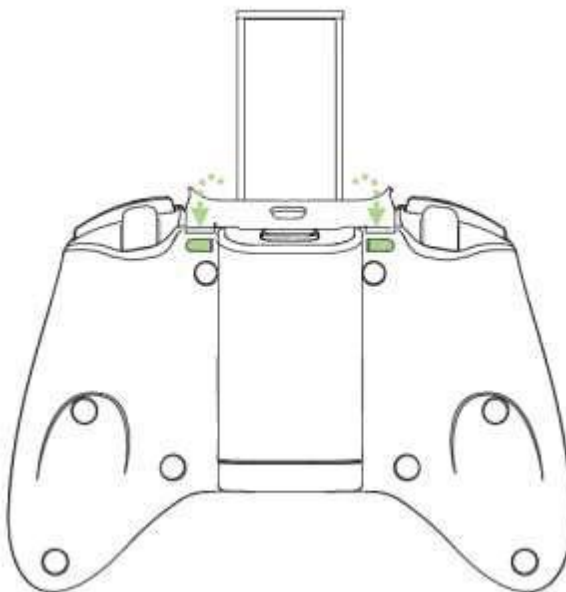

Sundání

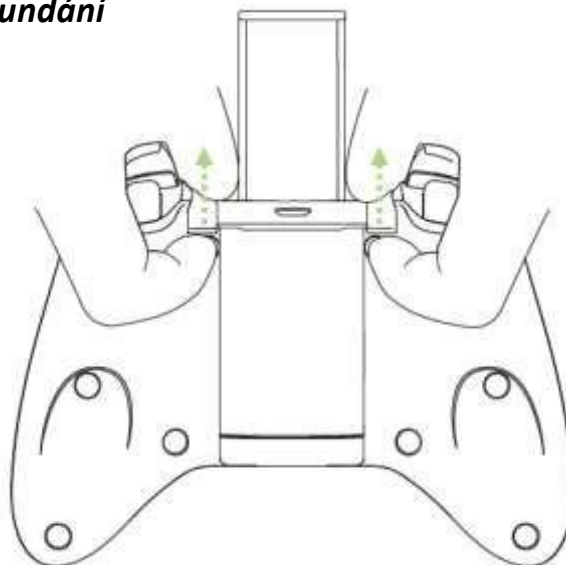


PRYŽOVÉ HLAVICE ANALOGOVÝCH JOYSTICKŮ

Dodatečná struktura na povrchu hlavic analogových joysticků je zárukou toho, že Vám při intenzivním hraní z analogových joysticků nesmeknou palce.



8. OBNOVENÍ PŮVODNÍHO NASTAVENÍ

Pro obnovení původního nastavení ovladače Razer Serval jej vypněte a pak stiskněte a podržte směrové tlačítko nahoru, tlačítko pro návrat na výchozí stránku a tlačítko Y. Podržte tlačítka stisknutá a zároveň alespoň na 2 vteřiny stiskněte tlačítko zapínání. Úspěšné obnovení je indikováno současným zablikáním všech 4 kontrolek.

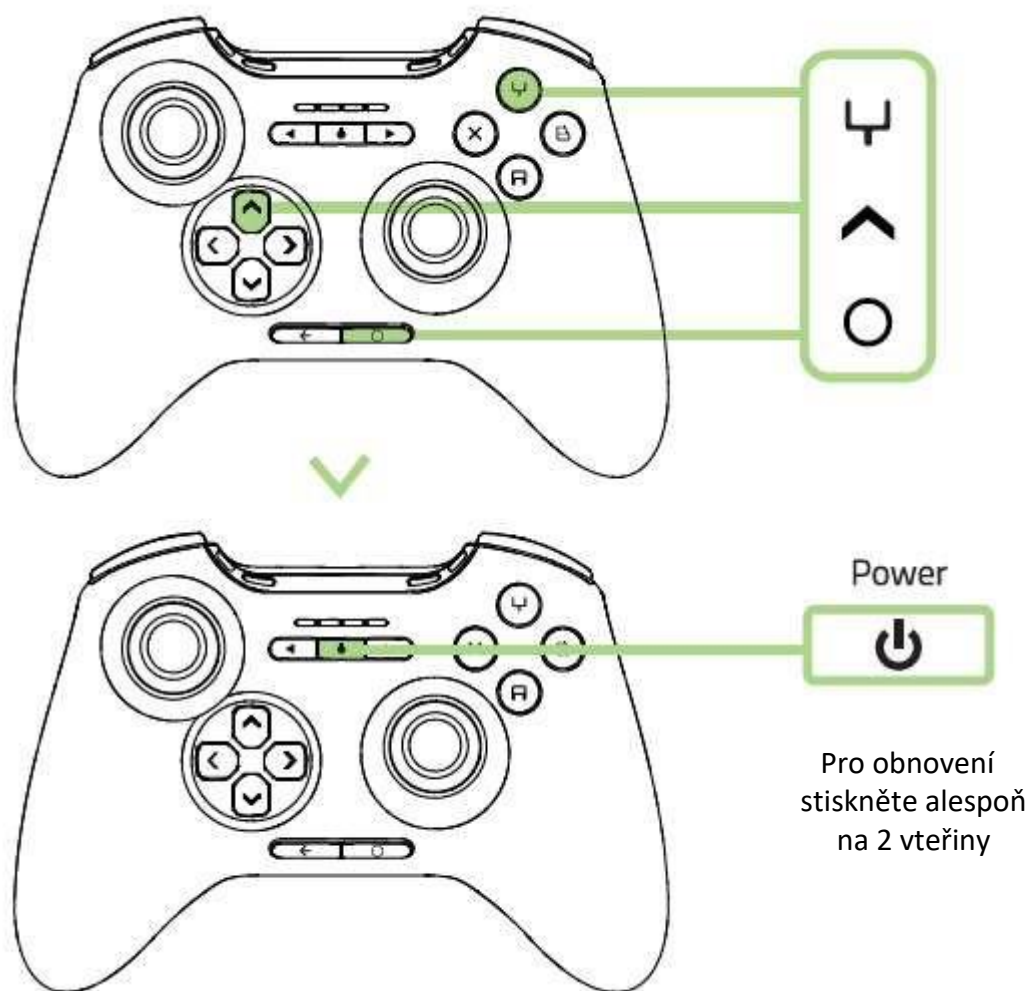

9. PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

COPYRIGHT A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

©2015 Razer Inc. Patent přihlášen. Všechna práva vyhrazena. Razer™, logo tříhlavého hada Razer, logo v podobě dekorativního nápisu Razer a další zde uvedené obchodní známky jsou obchodními známkami nebo registrovanými obchodními známkami společnosti Razer Inc. a/nebo jejích dceřiných či přidružených společností, které jsou registrovány ve Spojených státech amerických a/nebo v jiných zemích.

Značka Bluetooth® a její logo jsou registrované obchodní známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a veškeré užívání těchto známek podléhá licenci.

Android, Android TV, Google Cast a ostatní značky jsou obchodními známkami společnosti Google Inc.

Razer Inc. Součástí této příručky mohou být copyright, obchodní známky, obchodní tajemství, patenty, patentované přihlášky nebo další duševní vlastnictví (ať už registrovaná či neregistrovaná) společnosti („Razer“) vztahující se

k produktu. Získání této příručky Vám nedává právo na žádné z autorských práv, obchodních známek, patentů nebo práv duševního vlastnictví. Ovladač Razer Serval („produkt“) se může svým provedením lišit od obrázků uvedených v tomto manuálu. Společnost Razer nenese za tyto odlišnosti nebo případné chyby

v tomto manuálu žádnou odpovědnost. Informace uvedené v tomto manuálu jsou předmětem změny bez předchozího upozornění.

OMEZENÁ ZÁRUKA

Pokud si chcete přečíst aktuální a nejnovější podmínky Omezené záruky, navštivte prosím webovou stránku www.razerzone.com/warranty.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Společnost Razer v žádném případě nenese odpovědnost za jakékoliv ztráty zisku, ztráty informací nebo dat, zvláštní, náhodné, nepřímé, trestní nebo následné škody, které vzniknou jakýmkoliv způsobem ve spojení s distribucí, prodejem, dalším prodejem, používáním a nemožností používat tento produkt. Odpovědnost společnosti Razer v žádném případě nemůže překročit kupní cenu produktu.

ZPROSTŘEDKOVATELSKÉ NÁKLADY

Abychom předešli pochybnostem, prohlašujeme, že společnost Razer nebude v žádném případě odpovědná za náklady vzniklé ve spojení se zprostředkováním produktu s výjimkou toho, že byla na možnost poškození upozorněna. Společnost Razer nebude v žádném případě hradit zprostředkovatelské náklady překračující kupní cenu produktu.

OBECNÉ PODMÍNKY

Tyto smluvní podmínky podléhají zákonům země, ve které byl produkt zakoupen, a na základě těchto zákonů se také vykládají. Jestliže je některá z uvedených podmínek v dané zemi neplatná nebo nevymahatelná, je tato podmínka (do míry, do jaké je neplatná a nevymahatelná) vyloučena, aniž by došlo k zneplatnění zbývajících smluvních podmínek. Společnost Razer si vyhrazuje právo na změnu jakékoliv z podmínek bez předchozího upozornění.